

ORTOLAN

EXPORTPREISLISTE NOVEMBER 2013



INDEX GENERAL

VERSCHIEBBARE BODENFRÄSEN

Serie AS	4
Serie LS	5
Serie PS	6
Serie PSZ	7

BODENFRÄSEN

Serie G	8
Serie L	9
Serie D	10
Serie P	12
Serie P/C	14
Serie HC	16
Serie BC	18
Serie M	20

HAKENFRÄSEN

Serie RPC	22
Serie RHC	24

UMKEHRFRÄSEN

Serie SC	26
Serie SA	28
Serie SB	30
Serie SM	32

KREISELEGGEN

Serie ALFA	34
Serie SIRIO	36
Serie BETA	38
Serie OMEGA	40
Serie GAMMA	42
Serie GEMINI 1	44
Serie GEMINI 2	46
Serie GEMINI 3	48

MULCHEREN

Serie T5/ T5 Unwendbar	50
Serie T10	51
Serie T10 Pick Up	52
Serie T20	54
Serie T30	56
Serie T40	58
Serie T70	60
Serie T80	62
Serie T85	63

Messern und HÄMMER	66
--------------------	----

Allgemeine Verkaufsbedingungen	67
--------------------------------	----




FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
10 BIS 22 PS (7 - 16 KW)



Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
540-UpM-Getriebe mit einer Rotorgeschwindigkeit: 240 UpM
Gelenkwelle mit Scherstift
Verstellbarer 3-Punkt Kupplungs-Anbau, Kategorie 0 und 1
Automatische Kettenspannung
4 Messer pro Flansch
Manuelle Seitenverstellung
Einstellbar kufen

TECHNISCHE DATEN

						
MODELL	PS bedarf	Arbeitsbreite (cm)	Maschinen Breite (cm)	Arbeitstiefe (cm)	Flanschen N°	Messer N°
AS 90 S	10 - 22	85	91	12	5	10 + 10
AS 100 S	15 - 22	100	107	12	6	12 + 12
AS 120 S	18 - 22	120	127	12	7	14 + 14

MODELL MIT KUFEN

				
MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
AS 90 S	3307.11.13.090	105	•	1.360
AS 100 S	3307.11.13.100	115	•	1.420
AS 120 S	3307.11.13.120	125	•	1.485





FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
20 BIS 40 PS (15 - 29 KW)

Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
540-UpM-Getriebe mit einer
Rotorgeschwindigkeit: 260 UpM)
Gelenkwelle mit Scherstift
Verstellbarer 3-Punkt-Anbau, Kategorie 0 und 1
Automatische Kettenspannung
6 Messer pro Flansch
Manuelle Seitenverstellung
Einstellbar kufen



TECHNISCHE DATEN

 MODELL	 PS bedarf	 Arbeitsbreite (cm)	 Maschinen Breite (cm)	 Arbeitstiefe (cm)	 Flanschen N°	 Messer N°
LS 120 S	20-40	120	135	15	7	21+21
LS 135 S	25-40	135	150	15	8	24+24
LS 150 S	30-40	150	165	15	9	27+27
LS 165 S	35-40	165	180	15	10	30+30

MODELL MIT KUFEN

 MODELL	Bestell-nr.	 Gewicht Kg	Gewicht lb	 Preis €
LS 120 S	3322.11.13.120	265	•	2.730
LS 135 S	3322.11.13.135	280	•	2.810
LS 150 S	3322.11.13.150	295	•	2.925
LS 165 S	3322.11.13.165	310	•	3.015

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

BESTELL-NR	Beschreibung	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
80.A.10.403	Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Aufpreis)	15	•	40
65.47.0012	Hydraulischer Seitenverschub Ls 100	10	•	220
65.47.0005	Hydraul. Seitenvers. Ls 120-135	10	•	220
61.47.0013	Hydraul. Seitenvers. Ls 150-165	10	•	220



FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
30 BIS 75 PS (22 - 55 KW)

Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
540-UpM-Getriebe mit einer
Rotorgeschwindigkeit: 220 UpM
Gelenkwelle mit Rutschkupplung
Automatische Kettenspannung
Hydraulische Seitenverstellung
6 Messer pro Flansch
3-Punkt-Anbau, Kat. 1 und 2
Seitliche Kufen für Tiefenregulierung



TECHNISCHE DATEN

 MODELL	Bedarf		 Arbeitsbreite (cm)	 Maschinen Breite (cm)	 Arbeitstiefe (cm)	 Flanschen N°	 Messer N°
	CV	KW					
PS 140 S	30-75	22-56	140	158	15	7	18+18
PS 165 S	40-75	30-56	165	183	15	8	21+21
PS 185 S	50-75	37-56	185	203	15	9	24+24
PS 205 S	61-75	46-56	205	223	15	10	27+27

"PS" MODELL MIT KUFEN

MODELL	 Bestell-nr.	Gewicht Kg	 Gewicht lb	 Preis €
PS 140 S	3332.11.15.140	430	•	4.055
PS 165 S	3332.11.15.165	450	•	4.285
PS 185 S	3332.11.15.185	480	•	4.460
PS 205 S	3332.11.15.205	510	•	4.625

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

BESTELL-NR	Beschreibung	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
61.01.0005	Stutzräder für Tiefenregulierung	30	•	190
61.03.0020	Kit vordere kufen	16	•	100

* Zuschlag für Räderübersetzung: € 120



SERIE PSZ

FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
30 BIS 75 PS (22 - 55 KW)

Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
540-UpM-Getriebe mit einer
Rotorgeschwindigkeit: 220 UpM
Gelenkwelle mit Rutschkupplung
Automatische Kettenspannung
Hydraulische Seitenverstellung mittels Taster
Ab- und Zuschaltung des Hydrauliksystem
6 Messer pro Flansche
3-Punkt-Anbau, Kat. 1 und 2
Vorder Kufen für Tiefenregulierung



TECHNISCHE DATEN

MODELL	Bedarf CV	KW	Arbeitsbreite (cm)	Maschinen Breite (cm)	Arbeitstiefe (cm)	Flanschen N°	Messer N°
PSZ 140 S	30-75	22-56	140	158	15	7	18+18
PSZ 165 S	40-75	30-56	165	183	15	8	21+21
PSZ 185 S	50-75	37-56	185	203	15	9	24+24
PSZ 205 S	61-75	46-56	205	223	15	10	27+27

"PSZ" MODELL MIT KUFEN

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
PSZ 140 S	3335.11.15.140	480	•	5.560
PSZ 165 S	3335.11.15.165	500	•	5.725
PSZ 185 S	3335.11.15.185	530	•	5.870
PSZ 205 S	3335.11.15.205	560	•	6.045

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

BESTELL-NR	Beschreibung	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
61.01.0005	Stutzräder für Tiefenregulierung	30	•	190

* Zuschlag für Räderübersetzung: € 120



FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
15 BIS 28 PS (11 - 21 kW)



Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
540-UpM-Getriebe mit einer
Rotorgeschwindigkeit: 240 UpM
Gelenkwelle mit Scherstift
Verstellbare 3-Punktkupplung-Anbau, Kategorie 1
Automatische Kettenspannung
4 Messer pro Flansch
Einstellbar kufen

TECHNISCHE DATEN

						
MODELL	PS bedarf	Arbeitsbreite (cm)	Maschinen Breite (cm)	Arbeitstiefe (cm)	Flanschen N°	Messer N°
G 90 S	15-28	85	97	12	5	10+10
G 100 S	18-28	101	113	12	6	12+12
G 120 S	21-28	117	129	12	7	14+14
G 135 S	24-28	133	145	12	8	16+16

MODELL MIT KUFEN

	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
G 90 S	3311.11.13.090	135	•	1.635
G 100 S	3311.11.13.100	145	•	1.690
G 120 S	3311.11.13.120	155	•	1.740
G 135 S	3311.11.13.135	165	•	1.790

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

BESTELL-NR	Beschreibung	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
61.01.0001	Stutzräder für Tieferegulierung	25	•	145



FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
14 BIS 40 PS (10 - 30 KW)

Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
540-UpM-Getriebe mit einer
Rotorgeschwindigkeit: 250 UpM
Gelenkwelle mit Scherstift
Verstellbare 3-Punkt Kupplungs-Anbau, Kategorie I
Automatische Kettenspannung
4 Messer pro Flansch
Einstellbar kufen



TECHNISCHE DATEN

MODELL	PS bedarf	Arbeitsbreite (cm)	Maschinen Breite (cm)	Arbeitstiefe (cm)	Flanschen N°	Messer N°
L 90 S	14-40	85	95	14	5	10+10
L 100 S	17-40	100	107	14	6	12+12
L 120 S	20-40	120	127	14	7	14+14
L 135 S	24-40	135	142	14	8	16+16
L 150 S	30-40	150	157	14	9	18+18
L 165 S	35-40	165	172	14	10	20+20

"L" MODELL MIT KUFEN

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
L 90 S	3320.11.13.090	195	•	2.100
L 100 S	3320.11.13.100	210	•	2.165
L 120 S	3320.11.13.120	225	•	2.215
L 135 S	3320.11.13.135	240	•	2.275
L 150 S	3320.11.13.150	255	•	2.330
L 165 S	3320.11.13.165	270	•	2.390

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

BESTELL-NR	Beschreibung	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
80.A.10.403	Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Aufpreis)	16	•	40
61.01.0002	Stützräder für Tieferegulierung	25	•	150



FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
25 BIS 50 PS (18 - 37 KW)



Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
540-UpM-Getriebe mit einer Rotorgeschwindigkeit: 240 UpM
Gelenkwelle mit Rutschkupplung
Verstellbare 3 Punkt Kupplung Kategorie 1
Automatische Kettenspannung
6 Messer pro Flansch
2 Ersatzmesser
Zur Tiefenführung: Kufen/Stabwalze/Stachelwalze

TECHNISCHE DATEN

						
MODELL	PS bedarf	Arbeitsbreite (cm)	Maschinen Breite (cm)	Arbeitstiefe (cm)	Flanschen N°	Messer N°
D 150	25-50	150	165	15	9	27+27
D 165	30-50	165	180	15	10	30+30
D 180	40-50	180	195	15	11	33+33



FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
25 BIS 50 PS (18 - 37 KW)

MODELL MIT KUFEN

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
D 150 S	3325.11.15.150	295	•	2.720
D 165 S	3325.11.15.165	310	•	2.780
D 180 S	3325.11.15.180	325	•	2.840



MODELL MIT STABWALZE Ø 32

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
D 150 G	3326.11.25.150	358	•	3.120
D 165 G	3326.11.25.165	382	•	3.205
D 180 G	3326.11.25.180	405	•	3.295



MODELL MIT STACHEL WALZE Ø 48

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
D 150 P	3326.11.35.150	363	•	3.195
D 165 P	3326.11.35.165	386	•	3.295
D 180 P	3326.11.35.180	408	•	3.425

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

BESTELL-NR	Beschreibung	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
61.01.0002	Stützräder mit Tieferegulierung	30	•	150



FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
30 BIS 75 PS (22 - 55 KW)



Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
540-UpM-Getriebe mit einer Rotorgeschwindigkeit: 220 UpM
Gelenkwelle mit Rutschkupplung
Verstellbarer 3-Punkt-Anbau, Kategorie 1 und 2
Automatische Kettenspannung
6 Messer pro Flansch
2 Ersatzmesser
Zur Tiefenführung: Kufen/Stabwalze/Stachelwalze

TECHNISCHE DATEN

						
MODELL	PS bedarf	Arbeitsbreite (cm)	Maschinen Breite (cm)	Arbeitstiefe (cm)	Flanschen N°	Messer N°
P 120	30-75	120	135	15	6	15+15
P 140	35-75	140	150	15	7	18+18
P 165	40-75	165	180	15	8	21+21
P 185	50-75	185	200	15	9	24+24
P 205	60-75	205	220	15	10	27+27
P 230	65-75	230	245	15	11	30+30



FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
30 BIS 75 PS (22 - 55 KW)

MODELL MIT KUFEN

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
P 120 S	3330.11.15.120	370	•	3.275
P 140 S	3330.11.15.140	390	•	3.400
P 165 S	3330.11.15.165	410	•	3.545
P 185 S	3330.11.15.185	440	•	3.655
P 205 S	3330.11.15.205	467	•	3.800
P 230 S	3330.11.15.230	500	•	3.985



MODELL MIT STABWALZE Ø 32

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
P 140 G	3331.11.25.140	443	•	3.810
P 165 G	3331.11.25.165	479	•	3.970
P 185 G	3331.11.25.185	515	•	4.098
P 205 G	3331.11.25.205	553	•	4.270
P 230 G	3331.11.25.230	597	•	4.415



MODELL MIT STACHEL WALZE Ø 48

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
P 140 P	3331.11.35.140	448	•	3.885
P 165 P	3331.11.35.165	483	•	4.060
P 185 P	3331.11.35.185	518	•	4.228
P 205 P	3331.11.35.205	555	•	4.395
P 230 P	3331.11.35.230	597	•	4.560

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

BESTELL-NR	Beschreibung	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
61.01.0003	Stutzräder für Tieferegulierung	30	•	190



FÜR ANBAU ANTRAKTOREN MIT
30 BIS 75 PS (22 - 55 KW)



Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
540-UpM-Getriebe mit 4 Rotorgeschwindigkeit: 190-210-260-290 UpM
Gelenkwelle mit Rutschkupplung
Verstellbarer 3-Punkt-Anbau, Kategorie 1 und 2
Automatische Kettenspannung
6 Messer pro Flansch
2 Ersatzmesser
Zur Tiefenführung: Kufen/Stabwalze/Stachelwalze

TECHNISCHE DATEN

						
MODELL	PS bedarf	Arbeitsbreite (cm)	Maschinen Breite (cm)	Arbeitstiefe (cm)	Flanschen N°	Messer N°
PC 120	30-75	120	135	15	6	15+15
PC 140	35-75	140	155	15	7	18+18
PC 165	40-75	165	180	15	8	21+21
PC 185	50-75	185	200	15	9	24+24
PC 205	60-75	205	220	15	10	27+27
PC 230	65-75	230	245	15	11	30+30



SERIE P/C

FÜR ANBAU ANTRAKTOREN MIT
30 BIS 75 PS (22 - 55 KW)

MODELL MIT KUFEN

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
P/C 120 S	3330.31.15.120	375	•	3.995
P/C 140 S	3330.31.15.140	395	•	4.130
P/C 165 S	3330.31.15.165	415	•	4.265
P/C 185 S	3330.31.15.185	445	•	4.395
P/C 205 S	3330.31.15.205	472	•	4.530
P/C 230 S	3330.31.15.230	515	•	4.665



MODELL MIT STABWALZE Ø 32

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
P/C 140 G	3331.31.25.140	448	•	4.595
P/C 165 G	3331.31.25.165	484	•	4.740
P/C 185 G	3331.31.25.185	520	•	4.890
P/C 205 G	3331.31.25.205	558	•	5.065
P/C 230 G	3331.31.25.230	602	•	5.175



MODELL MIT STACHEL WALZE Ø 48

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
P/C 140 P	3331.31.35.140	453	•	4.670
P/C 165 P	3331.31.35.165	488	•	4.830
P/C 185 P	3331.31.35.185	523	•	5.020
P/C 205 P	3331.31.35.205	560	•	5.190
P/C 230 P	3331.31.35.230	602	•	5.320

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

BESTELL-NR	Beschreibung	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
61.01.0003	Stutzräder für Tieferegulierung	30	•	190



FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
50 BIS 130 PS (37 - 96 KW)



Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
Getriebe mit 6 Rotorgeschwindigkeit:
540: 176-216-265-323 Upm - 1000 UpM: 325-400
Gelenkwelle mit Rutschkupplung
3-Punkt-Anbau, Kategorie 1 und 2
Automatische Kettenspannung
6 Messer pro Flansch
2 Ersatzmesser
Zur Tiefenführung: Kufen/Stabwalze/Stachelwalze/Spiralwalze/Zahnpackerwalze

TECHNISCHE DATEN

MODELL	PS bedarf	Arbeitsbreite (cm)	Maschinen Breite (cm)	Arbeitstiefe (cm)	Flanschen N°	Messer N°
HC 165	50-110	164	180	20	8	21+21
HC 185	55-110	186	202	20	9	24+24
HC 205	60-110	208	224	20	10	27+27
HC 230	70-110	230	246	20	11	30+30
HC 250	80-110	252	268	20	12	33+33
HC 280	80-130	273	289	20	13	36+36

MODELL MIT KUFEN

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
HC 165 S	3350.31.15.165	515	•	4.925
HC 185 S	3350.31.15.185	548	•	5.045
HC 205 S	3350.31.15.205	582	•	5.190
HC 230 S	3350.31.15.230	620	•	5.325
HC 250 S	3350.31.15.250	653	•	5.470
HC 280 S	3350.31.15.280	690	•	5.615

BODENFRÄSE

SERIE HC
**FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
50 BIS 130 PS (37 - 96 KW)**
MODELL MIT STABWALZE Ø 43

MODELL		Bestell-nr.	Gewicht Kg 	Gewicht lb	Preis € 
HC 185 G		3351.31.25.185	648	•	5.650
HC 205 G		3351.31.25.205	682	•	5.825
HC 230 G		3351.31.25.230	740	•	5.985
HC 250 G		3351.31.25.250	783	•	6.150
HC 280 G		3351.31.25.280	830	•	6.320

MODELL MIT STACHEL WALZE Ø 48

MODELL		Bestell-nr.	Gewicht Kg 	Gewicht lb	Preis € 
HC 185 P		3351.31.35.185	658	•	5.775
HC 205 P		3351.31.35.205	697	•	5.935
HC 230 P		3351.31.35.230	760	•	6.110
HC 250 P		3351.31.35.250	808	•	6.310
HC 280 P		3351.31.35.280	860	•	6.515

MODELL MIT SPIRAL WALZE Ø 47

MODELL		Bestell-nr.	Gewicht Kg 	Gewicht lb	Preis € 
HC 205 SP		3351.31.55.205	735	•	6.225
HC 230 SP		3351.31.55.230	797	•	6.445
HC 250 SP		3351.31.55.250	848	•	6.660
HC 280 SP		3351.31.55.280	900	•	6.885

MODELL MIT PACKER WALZE Ø 48

MODELL		Bestell-nr.	Gewicht Kg 	Gewicht lb	Preis € 
HC 205 PK		3351.31.45.205	735	•	6.760
HC 230 PK		3351.31.45.230	797	•	7.015
HC 250 PK		3351.31.45.250	848	•	7.215
HC 280 PK		3351.31.45.280	900	•	7.540

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

BESTELL-NR	Beschreibung	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
61.01.0004	Stutzräder für Tieferegulierung	30	•	265

* Zuschlag für Räderübersetzung: € 60




FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
90 BIS 170 PS (66 - 125 KW)



Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
1000-UpM-Getriebe Rotorgeschwindigkeit 216-241 Upm
Gelenkwelle mit Rutschkupplung
Pendelaufhängung am 3-Punkt-Anbau, Kategorie 2 und 3
Rotor mit 6 Messer pro Flansch (mit Messer innerhalb gewendet)
Druckfeder Haube
Wasserdicht Lager Haltung
Räderübersetzung in Ölbad
Zur Tiefenführung: Kufen/Stabwalze/Stachelwalze/Zahnpackerwalze

TECHNISCHE DATEN

						
MODELL	PS bedarf	Arbeitsbreite (cm)	Maschinen Breite (cm)	Arbeitstiefe (cm)	Flanschen N°	Messer N°
BC 230	90-170	222	242	23	9	24+24
BC 250	100-170	249	271	23	10	27+27
BC 280	110-170	275	297	23	11	30+30
BC 300	130-170	301	323	23	12	33+33

MODELL MIT KUFEN

		
MODELL	Bestell-nr.	Preis €
BC 230 S	3354.11.01.230	7.775
BC 250 S	3354.11.01.250	8.185
BC 280 S	3354.11.01.280	8.600
BC 300 S	3354.11.01.300	9.010

BODENFRÄSE



SERIE BC

FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
90 BIS 170 PS (36 - 130 KW)



MODELL MIT STABWALZE



MODELL

Bestell-nr.



Preis €

BC 230 G

3354.11.02.230

8.670

BC 250 G

3354.11.02.250

9.120

BC 280 G

3354.11.02.280

9.575

BC 300 G

3354.11.02.300

10.145



MODELL MIT STACHEL WALZE



MODELL

Bestell-nr.



Preis €

BC 230 P

3351.11.03.230

8.860

BC 250 P

3351.11.03.250

9.320

BC 280 P

3351.11.03.280

9.775

BC 300 P

3351.11.03.300

10.385



MODELL MIT PACKER WALZE



MODELL

Bestell-nr.



Preis €

BC 230 PK

3351.11.04.230

9.585

BC 250 PK

3351.11.04.250

10.175

BC 280 PK

3351.11.04.280

10.650

BC 300 PK

3351.11.04.300

11.170

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

Bestell-nr.	Beschreibung	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
65.10.0003	Spurlockerer (einzeil)	26	•	190
65.10.0007	Kit häufer scheibe (jeden)		•	630
80.A.01.831	Gelenkwelle		•	880

FRÄSE



SERIE M


FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
130 BIS 220 PS (96 - 162 KW)



Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
1000-UpM-Getriebe mit einer
Rotorengeschwindigkeit 270 UPM
Gelenkwelle mit Rutschkupplung
3-Punkt-Anbau, Kategorie 2 und 3
Automatische Kettenspannung
6 Messer pro Flansch
Stabwalze oder Zahnpacker Walze
Gitter-Oder Zahnpackerwalze
Hintere Planierschiene
2 Ersatzmesser

TECHNISCHE DATEN

						
MODELL	PS bedarf	Arbeitsbreite (cm)	Maschinen Breite (cm)	Arbeitstiefe (cm)	Flanschen N°	Messer N°
M 250	130-220	247	293	26	9	27+27
M 300	160-220	299	345	26	11	33+33
M 350	180-220	351	357	26	13	39+39
M 400	200-220	403	449	26	15	45+45

MODELL MIT KUFEN

			
MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht Lb
M 250 S	3355.11.01.250	1900	•
M 300 S	3355.11.01.300	2070	•
M 350 S	3355.11.01.350	2285	•
M 400 S	3355.11.01.400	2500	•
			Preis €
			14.810
			15.575
			16.325
			15.860

FRÄSE



SERIE M

FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
130 BIS 220 PS (96 - 162 KW)



MODELL MIT STABWALZE Ø 56

 MODELL	Bestell-nr.	 Gewicht Kg	Gewicht lb	 Preis €
M 250 G	3355.11.03.250	1800	•	15.965
M 300 G	3355.11.03.300	2070	•	16.855
M 350 G	3355.11.03.350	2320	•	17.755
M 400 G	3355.11.03.400	2600	•	18.650



MODELL MIT PACKER WALZE Ø 57

 MODELL	Bestell-nr.	 Gewicht Kg	Gewicht lb	 Preis €
M 250 PK	3355.11.05.250	2000	•	16.715
M 300 PK	3355.11.05.300	2270	•	17.775
M 350 PK	3355.11.05.350	2520	•	18.805
M 400 PK	3355.11.05.400	2800	•	19.850

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

Bestell-nr.	Beschreibung	 Gewicht Kg	Gewicht lb	 Preis €
65.10.0003	Spurlockerer (einzeil)	26	•	190
65.46.0003	Hydraulische Walzenverstellung für M 250-300	30	•	1.070
65.46.0004	Hydraulische Walzenverstellung für M 350-400	30	•	1.070
65.11.0007	Kit häufler scheibe (jeden)			630



FÜR ANBAU ANTRAKTOREN MIT
40 BIS 75 PS (29 - 55 KW)



Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
540-UpM-Getriebe mit 4 Rotorgeschwindigkeit: 190-210-260-290 UpM
Gelenkwelle mit Rutschkupplung
3-Punkt-Anbau, Kategorie 1 und 2
Freihängende Walze
Hintere Planierschiene
Automatische Kettenspannung
4 Zinken pro Flansch
2 Ersatzzinken

TECHNISCHE DATEN

 MODELL	 PS bedarf	 Arbeitsbreite (cm)	 Maschinen Breite (cm)	 Arbeitstiefe (cm)	 Flanschen N°	 Zinken N°
RPC 165	40-75	165	180	15	13	26+26
RPC 185	50-75	185	200	15	15	30+30
RPC 205	60-75	205	220	15	17	34+34

ZINKENROTOR



SERIE RPC

FÜR ANBAU ANTRAKTOREN MIT
40 BIS 75 PS (29 - 55 KW)



MODELL MIT STABWALZE Ø 32

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
RPC 165 G	3341.34.25.165	506	•	5.000
RPC 185 G	3341.34.25.185	532	•	5.105
RPC 205 G	3341.34.25.205	570	•	5.260



MODELL MIT STACHEL WALZE Ø 48

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
RPC 165 P	3341.34.35.165	520	•	5.090
RPC 185 P	3341.34.35.185	550	•	5.235
RPC 205 P	3341.34.35.205	570	•	5.385

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

BESTELL-NR	Beschreibung	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
61.01.0003	Stutzräder für Tieferegulierung	30	•	190

* Zuschlag für Räderübersetzung: € 120



FÜR ANBAU AN TRAKTOREN
MIT 50 BIS 130 PS (37 - 96 kW)



Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
540/1000-UpM-Getriebe mit 6 Rotorgeschwindigkeit: 176-216-265-323-400 UpM
Gelenkwelle mit Rutschkupplung
Verstellbarer 3-Punkt-Anbau, Kategorie 2
Freihängende Walze
Automatische Kettenspannung
4 Zinken pro Flansch
2 Ersatzzinken

TECHNISCHE DATEN

						
MODELL	PS bedarf	Arbeitsbreite (cm)	Maschinen Breite (cm)	Arbeitstiefe (cm)	Flanschen N°	Zinken N°
RHC 205	60-110	208	224	20	18	27+27
RHC 230	70-110	230	246	20	19	30+30
RHC 250	80-110	252	268	20	21	33+33

ZINKENROTOR


SERIE RHC

FÜR ANBAU AN TRAKTOREN
MIT 60 BIS 110 PS (37 - 96 KW)


MODELL MIT STABWALZE Ø 43

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
RHC 205 G	3361.34.25.205	722	•	6.580
RHC 230 G	3361.34.25.230	780	•	6.735
RHC 250 G	3361.34.25.250	825	•	6.930


MODELL MIT STACHEL WALZE Ø 48

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
RHC 205 P	3361.34.35.205	737	•	6.690
RHC 230 P	3361.34.35.230	800	•	6.860
RHC 250 P	3361.34.35.250	848	•	7.090


MODELL MIT SPIRAL WALZE Ø 47

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
RHC 205 SP	3361.34.55.205	775	•	6.980
RHC 230 SP	3361.34.55.230	837	•	7.195
RHC 250 SP	3361.34.55.250	888	•	7.440


MODELL MIT PACKER WALZE Ø 48

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
RHC 205 PK	3361.34.45.205	842	•	7.515
RHC 230 PK	3361.34.45.230	920	•	7.765
RHC 250 PK	3361.34.45.250	983	•	7.995

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

BESTELL-NR	Beschreibung	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
61.01.0004	Stützräder für Tieferegulierung	30	•	265

* Zuschlag für Räderübersetzung: € 60




FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
15 BIS 28 PS (11 - 21 KW)

Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
540-UpM-Getriebe mit einer
Rotorgeschwindigkeit: 240 UpM
Gelenkwelle mit Rutschkupplung
Steinsieb
3-Punkt-Anbau, Kategorie 1
4 Messer pro Flansch
2 Ersatzmesser



TECHNISCHE DATEN

 MODELL	 PS bedarf	 Arbeitsbreite (cm)	 Maschinen Breite (cm)	 Arbeitstiefe (cm)	 Flanschen N°	 Messer N°
SC 90	15-28	9	114	12	5	10+10
SC 100	18-28	10	130	12	6	12+12

MODELL GITTERWALZE Ø 30

MODELL	 Bestell-nr.	 Gewicht Kg	 Gewicht lb	 Preis €
SC 90 R	3382.11.75.090	210	•	3.260
SC 100 R	3382.11.75.100	230	•	3.400

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

BESTELL-NR	Beschreibung	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
65.39.0016	Sämaschine SC 90	60	•	1.140
65.39.0017	Sämaschine SC 100	70	•	1.270
65.30.0060	Hintereplanierschiene 90	15	•	80
65.30.0061	Hintereplanierschiene 100	15,5	•	86



T80

G

SB

PSZ

SC

GAMMA

IRIO

BETA

GEMINI

OMEGA

P/C

SA

HC

LS

ALFA

AS

T10



FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
20 BIS 45 PS (15 - 33 KW)



Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
540-UpM-Getriebe mit einer Rotorgeschwindigkeit: 240 UpM
Gelenkwelle mit Rutschkupplung
Steinsieb
3-Punkt-Anbau, Kategorie 1
4 Messer pro Flansch
2 Ersatzmesser

TECHNISCHE DATEN

						
MODELL	PS bedarf	Arbeitsbreite (cm)	Maschinen Breite (cm)	Arbeitstiefe (cm)	Flanschen N°	Messer N°
SA 100	20-45	100	131	14	6	12+12
SA 120	30-45	117	147	14	7	14+14
SA 135	35-45	133	163	14	8	16+16

MODELL MIT KUFEN

	Bestell-nr.			
MODELL		Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
SA 100 S	3385.11.15.100	306	•	3.910
SA 120 S	3385.11.15.120	336	•	4.040
SA 135 S	3385.11.15.135	366	•	4.210



FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
20 BIS 45 PS (15 - 33 KW)



MODELL GITTERWALZE Ø 41

MODELL		Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
SA 100 R		3386.11.75.100	377	•	4.675
SA 120 R		3386.11.75.120	409	•	4.860
SA 135 R		3386.11.75.135	441	•	5.070

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

BESTELL-NR	Beschreibung	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
65.39.0029	Sämaschine SA 100	60	•	1.270
65.39.0030	Sämaschine SA 120	70	•	1.410
65.39.0031	Sämaschine SA 135	80	•	1.515
65.47.0005	Hydraulischer Seitenverstellung SA 120-135	10	•	220
65.47.0012	Hydraul. Seitenverstellung SA 100	10	•	220
65.30.0025	Frontale Planierschiene 100	10	•	110
65.30.0026	Frontale Planierschiene 120	12	•	115
65.30.0027	Frontale Planierschiene 135	14	•	120
65.30.0048	Hintereplanierschiene 100	15	•	170
65.30.0049	Hintereplanierschiene 120	15,5	•	178
65.30.0050	Hintereplanierschiene 135	16	•	186
65.47.0020	Manuelle Walzenverstellung SA 100	6,8	•	120
65.47.0021	Manuelle Walzenverstellung SA 120	7,1	•	120
65.47.0022	Manuelle Walzenverstellung SA 135	7,4	•	120
65.47.0028	Hydr. Walzenverstellung SA 100	8,4	•	368
65.47.0029	Hydr. Walzenverstellung SA 120	8,7	•	368
65.47.0030	Hydr. Walzenverstellung SA 135	9	•	368



Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
540-UpM-Getriebe mit einer Rotorgeschwindigkeit:
220 UpM
Gelenkwelle mit Rutschkupplung
Steinsieb
3-Punkt-Anbau, Kategorie 1 und 2
6 Messer pro Flansch
2 Ersatzmesser

TECHNISCHE DATEN

						
MODELL	PS bedarf	Arbeitsbreite (cm)	Maschinen Breite (cm)	Arbeitstiefe (cm)	Flanschen N°	Messer N°
SB 120	30-75	120	147	18	6	15+15
SB 140	35-75	140	173	18	7	18+18
SB 165	40-75	165	195	18	8	21+21
SB 185	50-75	185	217	18	9	24+24
SB 205	60-75	205	239	18	10	27+27

MODELL MIT KUFEN

	Bestell-nr.			
MODELL		Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
SB 120 S	3392.11.15.120	466	•	5.010
SB 140 S	3392.11.15.140	508	•	5.280
SB 165 S	3392.11.15.165	550	•	5.545
SB 185 S	3392.11.15.185	592	•	5.840
SB 205 S	3392.11.15.205	634	•	6.155



FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
30 BIS 75 PS (22 - 56 KW)

MODELL GITTERWALZE Ø 41



MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
SB 120 R	3393.11.75.120	535	•	5.800
SB 140 R	3393.11.75.140	583	•	6.125
SB 165 R	3393.11.75.165	631	•	6.425
SB 185 R	3393.11.75.185	679	•	6.775
SB 205 R	3393.11.75.205	727	•	7.165

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

BESTELL-NR	Beschreibung	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
65.39.0030	Sämaschine SB 120	70	•	1.410
65.39.0032	Sämaschine SB 140	89	•	1.595
65.39.0033	Sämaschine SB 165	100	•	1.730
65.39.0034	Sämaschine SB 185	112	•	1.890
65.39.0035	Sämaschine SB 205	124	•	2.050
65.30.0029	Frontale Planierschiene 120	17	•	155
65.30.0030	Frontale Planierschiene 140	19	•	162
65.30.0031	Frontale Planierschiene 165	21	•	170
65.30.0032	Frontale Planierschiene 185	23	•	178
65.30.0033	Frontale Planierschiene 205	25	•	185
65.30.0052	Hintereplanierschiene 120	15,5	•	180
65.30.0053	Hintereplanierschiene 140	16	•	190
65.30.0054	Hintereplanierschiene 165	16,5	•	200
65.30.0055	Hintereplanierschiene 185	17	•	210
65.30.0056	Hintereplanierschiene 205	17,5	•	230
65.47.0023	Manuelle Walzenverstellung SB 120	7,1	•	130
65.47.0024	Manuelle Walzenverstellung SB 140	7,5	•	130
65.47.0025	Manuelle Walzenverstellung SB 165	7,9	•	130
65.47.0026	Manuelle Walzenverstellung SB 185	8,3	•	130
65.47.0027	Manuelle Walzenverstellung SB 205	8,7	•	130
65.47.0031	Hydr. Walzenverstellung SB 120	8,7	•	380
65.47.0032	Hydr. Walzenverstellung SB 140	9,1	•	380
65.47.0033	Hydr. Walzenverstellung SB 165	9,5	•	380
65.47.0034	Hydr. Walzenverstellung SB 185	9,9	•	380
65.47.0035	Hydr. Walzenverstellung SB 205	10,3	•	380



FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
130 BIS 220 PS (96 - 162 KW)



Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
1000-UpM-Getriebe mit einer Rotorengeschwindigkeit 270 UPM
Gelenkwelle mit Rutschkupplung
3-Punkt-Anbau, Kategorie 2 und 3
Automatische Kettenspannung
6 Messer pro Flansch
Steinsieb
Gitter-Oder Zahnpackerwalze
Hintere Planierschiene
2 Ersatzmesser

TECHNISCHE DATEN

						
MODELL	PS bedarf	Arbeitsbreite (cm)	Maschinen Breite (cm)	Arbeitstiefe (cm)	Flanschen N°	Messer N°
SM 250	130-220	247	293	26	9	54
SM 300	160-220	299	345	26	11	66
SM 350	180-220	351	357	26	13	78
SM 400	200-220	403	449	26	15	90

MODELL GITTERWALZE

	Bestell-nr.			
MODELL		Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
SM 250 R	3395.11.75.250	1900	•	23.940
SM 300 R	3395.11.75.300	2070	•	25.340
SM 350 R	3395.11.75.350	2285	•	26.710
SM 400 R	3395.11.75.400	2500	•	28.170



FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
130 BIS 220 PS (96 - 162 KW)



MODELL MIT ZAHNPACKERWALZE Ø 57

MODELL		Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
SM 250 PK		3395.11.45.250	2000	•	23.940
SM 300 PK		3395.11.45.300	2270	•	25.360
SM 350 PK		3395.11.45.350	2520	•	26.710
SM 400 PK		3395.11.45.400	2800	•	28.170



MODELL MIT STABWALZE Ø 56

MODELL		Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
SM 250 G		3395.11.25.250	1800	•	23.190
SM 300 G		3395.11.25.300	2070	•	24.440
SM 350 G		3395.11.25.350	2320	•	25.660
SM 400 G		3395.11.25.400	2600	•	26.970

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

BESTELL-NR	Beschreibung	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
65.10.0003	Spurlockerer (einzeil)	26	•	190
65.11.0007	Häufelscheibe (einzeil)	37	•	630
65.46.0003	Hydraulische Walzenverstellung für SM 250-300	30	•	1.070
65.46.0004	Hydraulische Walzenverstellung für SM 350-400	30	•	1.070



SERIE ALFA

FÜR ANBAU AN TRAKTOREN
MIT 20 BIS 40 PS (15 - 29 KW)



Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
540-UpM-Getriebe mit einer Rotorengeschwindigkeit: 350 UpM
3-Punkt-Anbau, Kategorie 1
Gelenkwelle mit Scherstift
2 Ersatzzinken

TECHNISCHE DATEN

MODELL	PS bedarf	Arbeitsbreite (cm)	Maschinen Breite (cm)	Maschinen Breite* mit Gitterwalze cm	Arbeitstiefe (cm)	Rotoren N°	Zinken N°
ALFA 90	20-40	87	90	116	21	4	4 + 4
ALFA 110	20-40	107	110	132	21	5	R 6 + 4 L
ALFA 130	25-40	127	130	148	21	6	6 + 6
ALFA 150	30-40	147	150	174	21	7	R 8 + 6 L
ALFA 170	35-40	167	170	196	21	8	8 + 8

*Mit Gitterwalze Möglichkeit auf Anfrage einer Transportbreite gleiche Breite des Rahmen der Maschine.

MODELL MIT KUFEN

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
ALFA 90 S	2221.15.13.090	190	•	2.545
ALFA 110 S	2221.15.13.110	215	•	2.780
ALFA 130 S	2221.15.13.130	242	•	3.015
ALFA 150 S	2221.15.13.150	269	•	3.255
ALFA 170 S	2221.15.13.170	296	•	3.490

KREISELEGGE



SERIE ALFA

FÜR ANBAU AN TRAKTOREN
MIT 20 BIS 40 PS (15 - 29 KW)



MODELL MIT STABWALZE Ø 32

MODELL		Bestell-nr.	Gewicht Kg		Gewicht lb	 Preis €
ALFA 90 G		2220.15.23.090	200	•	2.800	
ALFA 110 G		2220.15.23.110	225	•	2.960	
ALFA 130 G		2220.15.23.130	254	•	3.220	
ALFA 150 G		2220.15.23.150	285	•	3.490	
ALFA 170 G		2220.15.23.170	317	•	3.710	



MODELL MIT STACHEL WALZE Ø 48

MODELL		Bestell-nr.	Gewicht Kg		Gewicht lb	 Preis €
ALFA 110 P		2220.15.33.110	234	•	3.010	
ALFA 130 P		2220.15.33.130	266	•	3.280	
ALFA 150 P		2220.15.33.150	298	•	3.565	
ALFA 170 P		2220.15.33.170	330	•	3.800	



MODELL MIT GITTERWALZE Ø 42

MODELL		Bestell-nr.	Gewicht Kg		Gewicht lb	 Preis €
ALFA 90 R		2220.15.73.090	250	•	3.325	
ALFA 110 R		2220.15.73.110	270	•	3.500	
ALFA 130 R		2220.15.73.130	299	•	3.805	
ALFA 150 R		2220.15.73.150	343	•	4.150	
ALFA 170 R		2220.15.73.170	377	•	4.425	

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

BESTELL-NR	Beschreibung	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
65.39.0028	Alfa 90 Sämaschine*	50	•	1.140
65.39.0029	ALFA 110 Sämaschine*	60	•	1.270
65.39.0030	ALFA 130 Sämaschine*	70	•	1.410
65.39.0032	ALFA 150 Sämaschine*	89	•	1.595
65.39.0033	ALFA 170 Sämaschine*	100	•	1.730
65.30.0040	Planierschiene 110 Vorne oder hinten	15,5	•	165
65.30.0041	Planierschiene 130 Vorne oder hinten	17	•	170
65.30.0042	Planierschiene 150 Vorne oder hinten	18,5	•	175
65.30.0043	Planierschiene 170 Vorne oder hinten	20	•	180

* Betrieb nur mit Gitterwalze



Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
540-UpM-Getriebe mit einer Rotorengeschwindigkeit: 260 UpM
Schnellverstellung der Walze
3-Punkt-Anbau, Kategorie 1 und 2
Gelenkwelle mit Scherstift
2 Ersatzzinken



TECHNISCHE DATEN

 MODELL	 PS bedarf	 Arbeitsbreite (cm)	 Maschinen Breite (cm)	Maschinen Breite* mit Packer/Gitter Walze (cm)	 Arbeitstiefe (cm)	 Rotoren N°	 Zinken N°
SIRIO 110	25-70	110	111	128	26	5	R 6 + 4 L
SIRIO 130	25-70	130	131	144	26	6	R 6 + 6 L
SIRIO 150	30-70	147	151	170	26	7	R 8 + 6 L
SIRIO 170	35-70	167	171	192	26	8	8 + 8
SIRIO 190	40-70	187	191	214	26	9	R 10 + 8 L
SIRIO 210	45-70	207	211	236	26	10	10 + 10
SIRIO 230	50-70	227	231	258	26	11	R 12 + 10 L



MODELL MIT PACKER WALZE

 MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg 	Gewicht lb	Preis € 
SIRIO 130 PK	2231.15.43.130	387	•	4.150
SIRIO 150 PK	2231.15.43.150	417	•	4.460
SIRIO 170 PK	2231.15.43.170	450	•	4.780
SIRIO 190 PK	2231.15.43.190	483	•	5.135
SIRIO 210 PK	2231.15.43.210	517	•	5.505
SIRIO 230 PK	2231.15.43.230	551	•	5.795



MODELL MIT STABWALZE Ø 32

 MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg 	Gewicht lb	Preis € 
SIRIO 110 G	2231.15.23.110	295	•	3.415
SIRIO 130 G	2231.15.23.130	325	•	3.655
SIRIO 150 G	2231.15.23.150	355	•	3.890
SIRIO 170 G	2231.15.23.170	389	•	4.135
SIRIO 190 G	2231.15.23.190	420	•	4.415
SIRIO 210 G	2231.15.23.210	454	•	4.725
SIRIO 230 G	2231.15.23.230	488	•	4.945

KREISELEGGE

SERIE SIRIO
**FÜR ANBAU ANTRAKTOREN MIT
30 BIS 70 PS (22 - 51 KW)**
MODELL MIT STACHEL WALZE Ø 48

MODELL 	Bestell-nr.	Gewicht Kg 	Gewicht lb	Preis € 
SIRIO 110 P	2231.15.33.110	300	•	3.465
SIRIO 130 P	2231.15.33.130	330	•	3.715
SIRIO 150 P	2231.15.33.150	361	•	3.965
SIRIO 170 P	2231.15.33.170	393	•	4.225
SIRIO 190 P	2231.15.33.190	423	•	4.545
SIRIO 210 P	2231.15.33.210	456	•	4.850
SIRIO 230 P	2231.15.33.230	488	•	5.090


MODELL MIT SPIRAL WALZE Ø 38

MODELL 	Bestell-nr.	Gewicht Kg 	Gewicht lb	Preis € 
SIRIO 190 SP	2231.15.53.190	451	•	4.715
SIRIO 210 SP	2231.15.53.210	485	•	5.010
SIRIO 230 SP	2231.15.53.230	519	•	5.250


MODELL MIT GITTERWALZE Ø 42

MODELL 	Bestell-nr.	Gewicht Kg 	Gewicht lb	Preis € 
SIRIO 110 R	2231.15.73.110	333	•	3.955
SIRIO 130 R	2231.15.73.130	362	•	4.240
SIRIO 150 R	2231.15.73.150	396	•	4.550
SIRIO 170 R	2231.15.73.170	430	•	4.850
SIRIO 190 R	2231.15.73.190	463	•	5.195
SIRIO 210 R	2231.15.73.210	497	•	5.545

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

BESTELL-NR	Beschreibung	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
65.39.0029	Sirio Sämaschine 110 *	60	•	1.270
65.39.0030	Sirio Sämaschine 130 *	70	•	1.410
65.39.0032	Sirio Sämaschine 150 °	89	•	1.595
65.39.0033	Sirio Sämaschine 170 °	100	•	1.730
65.39.0034	Sirio Sämaschine 190 °	112	•	1.890
65.39.0035	Sirio Sämaschine 210 °	124	•	2.050
65.30.0001	Hintereplanierschiene 110	15	•	150
65.30.0002	Hintereplanierschiene 130	16,5	•	155
65.30.0003	Hintereplanierschiene 150	18	•	160
65.30.0004	Hintereplanierschiene 170	19,5	•	165
65.30.0005	Hintereplanierschiene 190	21	•	170
65.30.0006	Hintereplanierschiene 210	22	•	175
65.30.0007	Hintereplanierschiene 230	24	•	180
65.30.0042	Frontalplaniersch. 150 (oder hinten*)	18,5	•	175
65.30.0043	Frontalplaniersch. 170 (oder hinten*)	20	•	180
65.30.0044	Frontalplaniersch. 190 (oder hinten*)	21,5	•	190
65.30.0045	Frontalplaniersch. 210 (oder hinten*)	23	•	195
65.30.0046	Frontalplaniersch. 230 (oder hinten*)	24,5	•	200
80.A.10.403	Gelenkwelle mit rutschkupplung bis Sirio 130	•	•	40
80.A.10.608	Gelenkwelle mit rutschkupplung von Sirio 150	•	•	30
61.09.0013	Kit anbau gitter und packer walze#	•	•	75

° Anbau nur mit Gitterwalze möglich

* Spezifisch für Gitterwalze



SERIE BETA



FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
60 BIS 110 PS (44 - 81 KW)



Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
540-UpM-Getriebe mit einer Rotorengeschwindigkeit: 260 UpM
Freihängende Walze
Verstellbarer 3-Punkt-Anbau, Kategorie 2
Gelenkwelle mit Scherstift
2 Ersatzzinken

TECHNISCHE DATEN

 MODELL	 PS bedarf	 Arbeitsbreite (cm)	 Maschinen Breite (cm)	 Arbeitstiefe (cm)	 Rotoren N°	 Zinken N°
BETA 180	50-110	185	204	29	7	8 + 6
BETA 205	60-110	197	204	29	8	8 + 8
BETA 230	70-110	220	227	29	9	R 10 + 8 L
BETA 250	80-110	244	250	29	10	10 + 10
BETA 300	90-110	291	298	29	12	12 + 12



MODELL MIT STABWALZE Ø 43

 MODELL	Bestell-nr.	 Gewicht Kg	Gewicht lb	 Preis €
BETA 180 G	2242.15.23.180	600	•	5.515
BETA 205 G	2242.15.23.205	640	•	5.830
BETA 230 G	2242.15.23.230	680	•	6.260
BETA 250 G	2242.15.23.250	720	•	6.625
BETA 300 G	2242.15.23.300	800	•	7.400



FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
60 BIS 110 PS (44 - 81 KW)



MODELL MIT STACHEL WALZE Ø 48

MODELL		Bestell-nr.	Gewicht Kg 	Gewicht lb	Preis € 
BETA 180 P		2242.15.33.180	610	•	5.640
BETA 205 P		2242.15.33.205	655	•	5.940
BETA 230 P		2242.15.33.230	700	•	6.385
BETA 250 P		2242.15.33.250	745	•	6.785
BETA 300 P		2242.15.33.300	835	•	7.635



MODELL MIT SPIRAL WALZE Ø 47

MODELL		Bestell-nr.	Gewicht Kg 	Gewicht lb	Preis € 
BETA 180 SP		2242.15.53.180	650	•	5.880
BETA 205 SP		2242.15.53.205	693	•	6.230
BETA 230 SP		2242.15.53.230	737	•	6.720
BETA 250 SP		2242.15.53.250	785	•	7.135
BETA 300 SP		2242.15.53.300	880	•	8.025



MODELL MIT PACKER WALZE Ø 48

MODELL		Bestell-nr.	Gewicht Kg 	Gewicht lb	Preis € 
BETA 180 PK		2242.15.43.180	700	•	6.370
BETA 205 PK		2242.15.43.205	760	•	6.765
BETA 230 PK		2242.15.43.230	820	•	7.290
BETA 250 PK		2242.15.43.250	880	•	7.690
BETA 300 PK		2242.15.43.300	1000	•	8.655

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

BESTELL-NR	Beschreibung	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
65.30.0012	Planiereschiene 180	32	•	200
65.30.0013	Planiereschiene 205	35	•	210
65.30.0014	Planiereschiene 230	38	•	220
65.30.0015	Planiereschiene 250	41	•	230
65.30.0016	Planiereschiene 300	48	•	250
65.10.0001	Spurlockerer (einzeln)	10	•	90
65.45.0012	Hydraulischer Anbaubock	192	•	1.680
65.16.0001	Steinschutzgitter kit (pro Stk)	2,5	•	60
65.06.0010	Vorderanbau	•	•	500
78.70.0016	Kartoffeln Zinken 33 cm (jeden)	•	•	2
78.70.0017	Kartoffeln Zinken 33 cm (jeden)	•	•	2



SERIE OMEGA

FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
80 BIS 120 PS (59 - 88 KW)



Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm

540-UpM-Getriebe (mit 5 Rotorengeschwindigkeiten: 193-236-288-353 UpM)

1000-UpM-Getriebe (mit 5 Rotorengeschwindigkeiten: 357 UpM)

Hintere Planierescheibe

Pendelaufhängung am 3-Punkt-Anbau, Kategorie 2

Gelenkwelle mit Scherstift

Bewegliches Planierschild

Schnellverstellung der Walze

2 Ersatzzinken

TECHNISCHE DATEN

MODELL	PS bedarf	Arbeitsbreite (cm)	Maschinen Breite (cm)	Arbeitstiefe (cm)	Rotoren N°	Zinken N°
OMEGA 250	80-120	244	251	29	10	10 + 10
OMEGA 300	90-120	291	298	29	12	12 + 12



MODELL MIT STABWALZE Ø 43

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
OMEGA 250 G	2253.45.23.250	785	•	7.760
OMEGA 300 G	2253.45.23.300	870	•	8510

KREISELEGGE



SERIE OMEGA

FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
80 BIS 120 PS (59 - 88 KW)



MODELL MIT STACHEL WALZE Ø 483

MODELL		Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
OMEGA 250 P		2253.45.33.250	810	•	7.920
OMEGA 300 P		2253.45.33.300	905	•	8.745



MODELL MIT SPIRAL WALZE Ø 47

MODELL		Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
OMEGA 250 SP		2253.45.53.250	850	•	8.270
OMEGA 300 SP		2253.45.53.300	950	•	9.135



MODELL MIT ZAHNPACKER WALZE Ø 48

MODELL		Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
OMEGA 250 PK		2253.45.43.250	945	•	8.825
OMEGA 300 PK		2253.45.43.300	1070	•	9.765

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

BESTELL-NR	Beschreibung	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
65.45.0012	Hydraulische Anbaubock	192	•	1.680
65.10.0001	Spurlockerer (einzeln)	10	•	90
65.46.0002	Hydraulische Tiefenregelung der Walze	20	•	1000
65.16.0001	Steinschutzgitter kit	2,5	•	60
65.06.0010	Vorderanbau	•	•	500
78.70.0016	Kartoffeln Zinken 33 cm (jeden)	•	•	2
78.70.0017	Kartoffeln Zinken 33 cm (jeden)	•	•	2

KREISELEGGE



SERIE GAMMA

FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
100 BIS 180 PS (74 - 132 KW)



Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm

540-UpM-Getriebe (mit 3 Rotorengeschwindigkeiten: 236-256 / 394 UpM)

1000-UpM-Getriebe (mit 3 Rotorengeschwindigkeiten: 341) 283 Upm

Planierschiene

Gelenkwelle mit Scherstift



Schnellverstellung der Walze

Pendelaufhängung am 3-Punkt-Anbau, Kategorie 2 und 3

Hintere Zapfwelle

2 Ersatzzinken

TECHNISCHE DATEN

 MODELL	 PS bedarf	 Arbeitsbreite (cm)	 Maschinen Breite (cm)	 Arbeitstiefe (cm)	 Rotoren N°	 Zinken N°
GAMMA 300	100-180	297	304	31	12	12 + 12
GAMMA 350	130-180	358	365	31	14	14 + 14
GAMMA 400	150-180	406	413	31	16	16 + 16



MODELL MIT STABWALZE Ø 49

 MODELL	Bestell-nr.	 Gewicht Kg	 Gewicht lb	 Preis €
GAMMA 300 G	2261.45.23.300	1310	•	11.195
GAMMA 350 G	2261.45.23.350	1460	•	12.580
GAMMA 400 G	2261.45.23.400	1560	•	13.635



MODELL MIT STACHEL WALZE Ø 55

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
GAMMA 300 P	2261.45.33.300	1350	•	11.395
GAMMA 350 P	2261.45.33.350	1500	•	12.960
GAMMA 400 P	2261.45.33.400	1600	•	14.005



MODELL MIT SPIRAL WALZE Ø 47

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
GAMMA 300 SP	2261.45.53.300	1360	•	11.640
GAMMA 350 SP	2261.45.53.350	1510	•	13.070
GAMMA 400 SP	2261.45.53.400	1610	•	14.155



MODELL ZAHNPACKER WALZE Ø 48

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
GAMMA 300 PK	2261.45.43.300	1480	•	12.270
GAMMA 350 PK	2261.45.43.350	1610	•	13.475
GAMMA 400 PK	2261.45.43.400	1740	•	14.660

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

BESTELL-NR	Beschreibung	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
65.10.0001	Spurlocker (einzeln)	10	•	90
65.45.0012	Hydraulische Anbaubock	192	•	1.680
65.46.0006	Hydr. Tieferegulierung für Walze Gamma 300	20	•	1000
65.46.0007	Hydr. Tieferegulierung für Walze Gamma 350-400	20	•	1000
80.A.01.831	Gelenkwelle mit Nockenschalt-kupplung (Aufpreis)	29	•	880



SERIE GEMINI 1


FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
80 BIS 150 PS (59 - 110 KW)



Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
1000-UpM-Getriebe mit einer Rotorengeschwindigkeit: 357 UpM
Spurlockerer
Gelenkwelle mit Scherstift
Pendelaufhängung am 3-Punkt-Anbau, Kategorie 2
Planierschiene
2 Ersatzzinken
Leuchten bar
Beneglichten setzen

TECHNISCHE DATEN

 MODELL	 PS bedarf	 Arbeitsbreite (cm)	 Maschinen Breite (cm)	 Arbeitstiefe (cm)	 Rotoren N°	 Zinken N°
GEMINI 1 300	80-150	310	200	30	12	12 + 12
GEMINI 1 350	100-150	360	200	30	14	14 + 14
GEMINI 1 400	130-150	400	200	30	16	16 + 16



MODELL MIT STABWALZE Ø 43

 MODELL	Bestell-nr.	 Gewicht Kg	 Gewicht lb	 Preis €
GEMINI 1 300 G	2284.15.23.300	1270	•	13.630
GEMINI 1 350 G	2284.15.23.350	1430	•	14.440
GEMINI 1 400 G	2284.15.23.400	1590	•	15.380

KREISELEGGE



SERIE GEMINI 1

MOFÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
80 BIS 150 PS (59 - 110 KW)



MODELL MIT STACHEL WALZE Ø 48

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
GEMINI 1 300 P	2284.15.33.300	1290	•	13.840
GEMINI 1 350 P	2284.15.33.350	1450	•	14.690
GEMINI 1 400 P	2284.15.33.400	1620	•	15.600



MODELL MIT SPIRAL WALZE Ø 47

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
GEMINI 1 300 SP	2284.15.53.300	1360	•	14.280
GEMINI 1 350 SP	2284.15.53.350	1530	•	15.170
GEMINI 1 400 SP	2284.15.53.400	1700	•	16.180



MODELL MIT ZAHNPACKER WALZE Ø 48

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
GEMINI 1 300 PK	2284.15.43.300	1430	•	15.240
GEMINI 1 350 PK	2284.15.43.350	1630	•	16.150
GEMINI 1 400 PK	2284.15.43.400	1830	•	17.250

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

BESTELL-NR	Beschreibung	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
65.46.0010	Hydr. Verstellung der Walze	25	•	1.140
65.16.0001	Steinschutzgitter kit (pro Stk)	2,5	•	60
80.A.01.815	Aufpreis	•	•	70
78.70.0016	Kartoffeln Zinken 33 cm (jeden)	•	•	2
78.70.0017	Kartoffeln Zinken 33 cm (jeden)	•	•	2



SERIE GEMINI 2



FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
120 BIS 230 PS (88 - 169 KW)



Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
1000-UpM-Getriebe mit 4 Rotorengeschwindigkeit: 233-285-348-427 UpM
Spurlockerer
Gelenkwelle mit Scherstift
Schnellverstellung der Walze
Pendelaufhängung am 3-Punkt-Anbau, Kategorie 2 und 3
Planierschiene
2 Ersatzzinken
Leuchten bar
Beneglichten setzen

TECHNISCHE DATEN

 MODELL	 PS bedarf	 Arbeitsbreite (cm)	 Maschinen Breite (cm)	 Arbeitstiefe (cm)	 Rotoren N°	 Zinken N°
GEMINI 2 400	120-230	400	240	29	16	16 + 16
GEMINI 2 500	150-230	500	240	29	20	20 + 20



MODELL MIT STABWALZE Ø 49

 MODELL	Bestell-nr.	 Gewicht Kg	 Gewicht lb	 Preis €
GEMINI 2 400 G	2285.35.23.400	1900	•	18.685
GEMINI 2 500 G	2285.35.23.500	2070	•	20.465



SERIE GEMINI 2

FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
120 BIS 230 PS (88 - 169 KW)



MODELL MIT STACHEL WALZE Ø 55

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
GEMINI 2 400 P	2285.35.33.400	1980	•	19.065
GEMINI 2 500 P	2285.35.33.500	2130	•	20.845



MODELL MIT SPIRAL WALZE Ø 47

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
GEMINI 2 400 SP	2285.35.53.400	2000	•	19.265
GEMINI 2 500 SP	2285.35.53.500	2150	•	21.185



MODELL MIT ZAHNPACKER WALZE Ø 48

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
GEMINI 2 400 PK	2285.35.43.400	2110	•	20.335
GEMINI 2 500 PK	2285.35.43.500	2360	•	22.295

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

BESTELL-NR	Beschreibung	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
65.46.0011	Hydr. Verstellung der Walze	25	•	1.230
80.A.01.815	Gelenkwelle mit Überlastsicherung rechts (pro Stk)	29	•	880
80.A.01.816	Gelenkwelle mit Überlastsicherung links (pro Stk)	29	•	880
65.16.0001	Steinschutzgitter kit (pro Stk)	2,5	•	60
72.70.0016	Katrollen zinken (33 cm) jeden	•	•	2
72.70.0017	Katrollen zinken (33 cm) jeden	•	•	2



SERIE GEMINI 3

FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
150 BIS 400 PS (110 - 294 KW)



Standardausstattung

- Standardausstattung laut CE-Norm
- 1000-UpM-Getriebe mit 3 Rotorengeschwindigkeiten: 283-341 UpM
- Spurlockerer
- Gelenkwelle mit Scherstift
- Pendelaufhängung am 3-Punkt-Anbau, Kategorie 2 und 3
- Planierschiene
- 2 Ersatzzinken
- Leuchten bar
- Beneglichten setzen

TECHNISCHE DATEN

 MODELL	 PS bedarf	 Arbeitsbreite (cm)	 Maschinen Breite (cm)	 Arbeitstiefe (cm)	 Rotoren N°	 Zinken N°
GEMINI 3 500	150-400	502	249	31	20	20 + 20
GEMINI 3 600	180-280	598	249	31	24	24 + 24
GEMINI 3 700	210-400	694	249	31	28	28 + 28



MODELL MIT STABWALZE Ø 49

 MODELL	Bestell-nr.	 Gewicht Kg	 Gewicht lb	 Preis €
GEMINI 3 500 G	2283.35.23.500	•	•	25.460
GEMINI 3 600 G	2283.35.23.600	2800	•	28.350
GEMINI 3 700 G	2283.35.23.700	•	•	32.640



SERIE GEMINI 3

FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
150 BIS 400 PS (110 - 294 KW)



MODELL MIT STACHEL WALZE Ø 55

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
GEMINI 3 500 P	2283.35.33.500	•	•	25.840
GEMINI 3 600 P	2283.35.33.600	2880	•	28.750
GEMINI 3 700 P	2283.35.33.700	•	•	32.640



MODELL MIT SPIRAL WALZE Ø 47

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
GEMINI 3 500 SP	2283.35.53.500	•	•	26.180
GEMINI 3 600 SP	2283.35.53.600	2900	•	29.240
GEMINI 3 700 SP	2283.35.53.700	•	•	32.860



MODELL MIT ZAHNPACKER WALZE Ø 48

MODELL	Bestell-nr.	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
GEMINI 3 500 PK	2283.35.43.500	•	•	27.290
GEMINI 3 600 PK	2283.35.43.600	3140	•	30.500
GEMINI 3 700 PK	2283.35.43.700	•	•	33.670

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

BESTELL-NR	Beschreibung	Gewicht Kg	Gewicht lb	Preis €
65.46.0012	Hydr. Verstellung der Walze	25	•	1.410
80.A.01.832	Gelenkwelle mit Überlastsicherung rechts (eingebaut) (pro Stk)	29	•	875
80.A.01.833	Gelenkwelle mit Überlastsicherung links (eingebaut) (pro Stk)	29	•	875
65.16.0001	Steinschutzgitter kit (pra)	•	•	65

MULCHER FÜR GRAS



SERIE T5

FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
15 BIS 25 PS (11 - 18 KW)



Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
540 und 1000 UpM Getriebe mit Freilauf
540: 2464 Upm 1000: 1532 Upm
3 Punkt-Anbau Kategorie 0 und 1
Walze Hinten
Umwendbar Rahmen Verbindung
2 Keilriemen

TECHNISCHE DATEN

MODELL	PS bedarf	Arbeitsbreite (cm)	Transport Breite (cm)	Gewicht Kg	Gewicht lb	Hämmer	Messern
T5 100	15-25	100	114	128	•	32	64
T5 120	20-25	120	134	143	•	40	80

MODELL MIT HÄMMER - ZENTRUM MONTIERT

MODELL	Bestell-nr.*	Preis €
T5 100	1603.XX.YY.100	1.645
T5 120	1603.XX.YY.120	1.750

UMWENDBAR MODELL MIT HÄMMER - ZENTRUM MONTIERT

MODELL	Bestell-nr.*	Preis €
T5 100	1604.XX.YY.100	1.735
T5 120	1604.XX.YY.120	1.850

* Bei Bestellung des Gerätes mit Y Messern bitte XX mit 27 ersetzen, für Hämmer XX mit 28

* Wenn Sie die version mit 540 Upm bestellen moechten, ersetzen Sie bitten den Kodex YY mit der Ziffer 01; fuer version mit 1000 Upm der Ziffer 00

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

BESTELL-NR	Beschreibung	Preis €
80.A.10.210	Standard Gelenkwelle	135

MULCHER FÜR GRAS



SERIE T10

FÜR ANBAU AN TRAKTOREN
MIT 15 BIS 35 PS
(11 - 26 KW)



Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
540-UpM-Getriebe mit Freilauf
2842 Upm
3-Punkt-Anbau Kategorie 0 und 1
Walze Hinten Ø121
2 Keilriemen



HÄMMER



MESSERN

TECHNISCHE DATEN

MODELL	PS bedarf	Arbeitsbreite (cm)	Maschinen Breite (cm)	Gewicht Kg	Gewicht lb	Hämmer	Messern
T10 100	15-35	100	114	15	•	32	64
T10 120	20-35	120	134	17	•	40	80
T10 140	25-35	140	154	19	•	44	88
T10 160	30-35	160	174	21	•	52	104

ROTOR MIT "Y" MESSER ODER HÄMMER - ZENTRUM MONTIERT

MODELL	Bestell-nr. *	Preis €
T10 100	1605.XX.00.100	2.070
T10 120	1605.XX.00.120	2.245
T10 140	1605.XX.00.140	2.380
T10 160	1605.XX.00.160	2.515

* Bei Bestellung des Gerätes mit Y Messern bitte XX mit 27 ersetzen, für Hämmer XX mit 28

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

BESTELL-NR	Beschreibung	Preis €
80.A.10.401	Standard Gelenkwelle	145
65.41.0006	Hydraulische Öffnung des Sammelbehälter	220
75.05.0015	Vertikutier Messer (bei Nachrüstung)	3

MULCHER MIT SAMMELBEHÄLTER



SERIE T10 Pick-up

FÜR ANBAU AN TRAKTOREN
MIT 15 BIS 35 PS
(11 - 26 KW)



Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
540-UpM-Getriebe mit Freilauf 2842 Upm
3-Punkt-Anbau Kategorie 0 und 1
Walze hinten Ø121
Stützräder für Tiefenregulierung
2 Keilriemen

TECHNISCHE DATEN

 MODELL	 PS bedarf	 Arbeitsbreite (cm)	Maschinen Breite (cm)	 Fassungsvermögen m ³ Sammelbehälter	 Hämmer
T10 pick up 100	15-35	100	114	0,40	32
T10 pick up 120	20-35	120	134	0,47	40
T10 pick up 140	25-35	140	154	0,54	44
T10 pick up 160	30-35	160	174	0,61	52

ROTOR MIT HÄMMER – 3 PUNKT ZENTRUM MONTIERT

 MODELL	Bestell-nr.	 Gewicht Kg	 Gewicht lb	 Preis €
T10 pick up 100	1606.28.00.100	215	•	3.090
T10 pick up 120	1606.28.00.120	240	•	3.235
T10 pick up 140	1606.28.00.140	265	•	3.380
T10 pick up 160	1606.28.00.160	290	•	3.520

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

BESTELL-NR	Beschreibung	Preis €
80.A.10.401	Gelenkwelle	145
65.41.0006	Hydraulische Öffnung des Sammelbehälter	220
75.05.0015	Vertikutier Messer (bei Nachrüstung)-	3



T80

G

SB

PSZ

SC

GAMMA

IRIO

BETA

GEMINI

OMEGA

T85

HC

T80

T70

T30

T40

T20

MULCHER



SERIE T20

FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
25 BIS 50 PS (18 - 37 KW)



Standardausstattung

CE Standard Ausstattung
540 UpM Getriebe mit einer Rotor-
drehzahl mit Freilauf 2160 Upm
3 Punkt Kategorie 1 und 2
Hinter Walze Selbstreinigend Ø 140
Doppel Stahl Rahmen
Ausstellhaube für Wartung
3 Seiten Transmission keilriemen



MESSERN



HÄMMER

TECHNISCHE DATEN

							
MODELL	PS bedarf	Arbeitsbreite (cm)	Maschinen Breite (cm)	Gewicht Kg	Gewicht lb	Hämmer	Messern
T20 120	25-50	120	127	305	•	16	32
T20 140	32-50	140	147	340	•	20	40
T20 160	38-50	160	167	370	•	22	44
T20 180	44-50	180	192	400	•	26	52

ROTORACHSE MIT "Y" MESSER ODER HAMMER - 3 PUNKT ZENTRUM MONTIERT

MODELL		Bestell-nr. *	 Preis €
T20 120		1636.XX.00.120	2.670
T20 140		1636.XX.00.140	2.780
T20 160		1636.XX.00.160	2.890
T20 180		1636.XX.00.180	2.990



FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT 25 BIS 50 PS (18 - 37 KW)

ROTORACHSE MIT "Y" MESSER ODER HAMMER - MECHANISCHER SEITENVERSCHUB

MODELL		Bestell nr. *	 Preis €
T20 120		1637.XX.00.120	2.875
T20 140		1637.XX.00.140	3.020
T20 160		1637.XX.00.160	3.130
T20 180		1637.XX.00.180	3.295

ROTORACHSE MIT "Y" MESSER ODER HAMMER HYDRAULISCHER SEITENVERSCHUB

MODELL		Bestell nr. *	 Preis €
T20 120		1638.XX.00.120	3.070
T20 140		1638.XX.00.140	3.215
T20 160		1638.XX.00.160	3.325
T20 180		1638.XX.00.180	3.500

UMWENDBAR MODELL ROTORACHSE MIT "Y" MESSER ODER HAMMER - MECHANISCHER SEITENVERSCHUB

MODELL		Bestell nr. *	 Preis €
T20 120		1639.XX.00.120	3.585
T20 140		1639.XX.00.140	3.695
T20 160		1639.XX.00.160	3.805
T20 180		1639.XX.00.180	3.915

UMWENDBAR MODELL ROTORACHSE MIT "Y" MESSER ODER HAMMER -HYDRAULISCHER SEITENVERSCHUB

MODELL		Bestell nr. *	 Preis €
T20 120		1640.XX.00.120	3.750
T20 140		1640.XX.00.140	3.860
T20 160		1640.XX.00.160	3.970
T20 180		1640.XX.00.180	4.080

* Bei der Bestellung des Gerätes mit Y Messern bitte XX mit 27 ersetzen, für Hammer XX mit 28 ersetzen

° Bei der Bestellung teilen Sie uns mit wenn Sie 540 oder 1000 Upm wollen

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

Bestell nr.	Beschreibung	Preis €
80.A.10.401	Standard Gelenkwelle	145

MULCHER



SERIE T30

FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
40 BIS 80 PS (29 - 59 KW)



Standardausstattung

CE Standard Ausstattung
540 UpM Getriebe mit einer
Rotordrehzahl mit Freilauf 2160 Upm
3 Punkt Kategorie 1 und 2
Hinter Walze Selbstreinigend Ø 193
Doppel Stahl Rahmen
Ausstellhaube für Wartung
Seiten Transmission keilriemen



MESSERN



HÄMMER

TECHNISCHE DATEN

MODELL	PS bedarf	Arbeitsbreite (cm)	Maschinen Breite (cm)	Gewicht Kg	Gewicht lb	Hämmer	Messern
T30 160	40-80	160	175	400	•	22	44
T30 180	43-80	180	201	440	•	24	48
T30 200	62-80	200	217	490	•	28	56
T30 220	65-80	220	237	540	•	32	64

ROTORACHSE MIT "Y" MESSER ODER HAMMER - 3 PUNKT ZENTRUM MONTIERT -

MODELL	Bestell nr. *	Preis €
T30 160	1643.XX.00.160	3.060
T30 180	1643.XX.00.180	3.275
T30 200	1643.XX.00.200	3.555
T30 220	1643.XX.00.220	3.820



SERIE T30

FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
40 BIS 80 PS (29 - 59 KW)

ROTORACHSE MIT "Y" MESSER ODER HAMMER - MECHANISCHER SEITENVORSCHUB -

MODELL		Bestell nr. *	 Preis €
T30 160		1644.XX.00.160	3.275
T30 180		1644.XX.00.180	3.490
T30 200		1644.XX.00.200	3.770
T30 220		1644.XX.00.220	4.045

ROTORACHSE MIT "Y" MESSER ODER HAMMER - HYDRAULISCHER SEITENVORSCHUB

MODELL		Bestell nr. *	 Preis €
T30 160		1645.XX.00.160	3.480
T30 180		1645.XX.00.180	3.695
T30 200		1645.XX.00.200	3.975
T30 220		1645.XX.00.220	4.250

° UMWENDBAR MODELL ROTORACHSE MIT "Y" MESSER ODER HAMMER - MECHANISCHER SEITENVORSCHUB

MODELL		Bestell nr. *	 Preis €
T30 160		1646.XX.00.160	3.960
T30 180		1646.XX.00.180	4.175
T30 200		1646.XX.00.200	4.400
T30 220		1646.XX.00.220	4.560

MODELL		Bestell nr. *	 Preis €
T30 160		1647.XX.00.160	4.155
T30 180		1647.XX.00.180	4.370
T30 200		1647.XX.00.200	4.595
T30 220		1647.XX.00.220	4.755

* Bei der Bestellung des Gerätes mit Y Messern bitte XX mit 27 ersetzen, für Hammer XX mit 28 ersetzen

° Bei der Bestellung teilen Sie uns mit wenn Sie 540 oder 1000 Upm wollen

Bestell nr.	Beschreibung	Preis €
80.A.10.602	Standard Gelenkwelle	195

MULCHER



SERIE T40

FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
40 BIS 120 PS (KW 29-88)



Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
540 UpM (oder 1000 UpM aber nur für
Umwendbar MODELL) mit Freilauf
3 Punkt anbau Kategorie 1 und 2
Walze Hinten Ø 194
Gegenmesser
Kufen
Aufklappbarer Haube
Nr. 4 Kielriemen für T40 160-180-200-230
Nr. 5 Kielriemen für T40 250-280-300



MESSERN



HÄMMER

TECHNISCHE DATEN

MODELL	PS bedarf	Arbeitsbreite (cm)	Maschinen Breite (cm)	Gewicht Kg	Gewicht lb	Hämmer	Messern
T40 180	51-120	179	199	640	•	20	40
T40 200	63-120	199	219	720	•	20	40
T40 230	74-120	233	253	800	•	24	48
T40 250	86-120	246	266	860	•	28	56
T40 280	97-120	280	300	920	•	28	56
T40 300	108-120	299	319	1000	•	32	64

ROTORACHSE MIT "Y" MESSER ODER HÄMMER - MECHANISCHER SEITENVORSCHUB

MODELL	Bestell-nr. *	Preis €
T40 180	1651.XX.00.180	4.840
T40 200	1651.XX.00.200	4.945
T40 230	1651.XX.00.230	5.250
T40 250	1651.XX.00.250	5.560
T40 280	1651.XX.00.280	5.795
T40 300	1651.XX.00.300	6.035



SERIE T40

FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT 40 BIS 120 PS (KW)

ROTORACHSE MIT "Y" MESSER ODER HÄMMER – HYDRAULISCHER SEITENVORSCHUB

MODELL		Bestell-nr. *	 Preis €
T40 180		1652.XX.00.180	5.035
T40 200		1652.XX.00.200	5.140
T40 230		1652.XX.00.230	5.445
T40 250		1652.XX.00.250	5.755
T40 280		1652.XX.00.280	5.995
T40 300		1652.XX.00.300	6.240

UMWENDBAR MODELL - MECHAN. SEITENVORSCHUB ROTORACHSE MIT "Y" MESSER ODER HÄMMER –

MODELL		Bestell-nr. *	 Preis €
T40 180		1654.XX.00.180	5.365
T40 200		1654.XX.00.200	5.560
T40 230		1654.XX.00.230	5.760
T40 250		1654.XX.00.250	5.915
T40 280		1654.XX.00.280	6.230
T40 300		1654.XX.00.300	6.540

UMWENDBAR MODELL - HYDR. SEITENVORSCHUB ROTORACHSE MIT "Y" MESSER ODER HÄMMER –

MODELL		Bestell-nr. *	 Preis €
T40 180		1655.XX.00.180	5.560
T40 200		1655.XX.00.200	5.760
T40 230		1655.XX.00.230	5.960
T40 250		1655.XX.00.250	6.130
T40 280		1655.XX.00.280	6.445
T40 300		1655.XX.00.300	6.755

* Bei Bestellung des Gerätes mit Y Messern bitte XX mit 17 ersetzen, für Hämmer XX mit 18

* Bei Bestellung mitteilen Sie uns wenn Sie 540 oder 1000 Upm wollen

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

BESTELL-NR	Beschreibung	Preis €
80.A.10.827	Standard Gelenkwelle	260
61.01.0007	Stützreader für Tieferegulierung ° (für nachträglichen Einbau)	800

° Nur auf Version T40 normal, nicht auf umwendbar MODELL.



FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
40 BIS 100 PS (29 - 44 KW)



Standardausstattung

CE Standard Ausstattung
540 UpM Getriebe mit einer
Rotordrehzahl mit Freilauf
3 Punkt Kategorie 2 mit Flottierend
Pleuelstange
Hinter Walze Selbstreinigend
Kufen
Flottierend Neigung Zylinder
Hydraulische Seitenverlegung

3° Punkt Gelenk zum Bodennivellierung
Doppel Stahl Rahmen
Ausstellhaube für Wartung
3 Seiten Transmission keilriemen

TECHNISCHE DATEN

MODELL	PS bedarf	Arbeitsbreite (cm)	Transport Breite (cm)	Gewicht Kg	Gewicht lb	Hämmer	Messern
T 70 120	40-60	120	127	390	•	16	32
T 70 140	50-60	140	147	415	•	20	40
T 70 160	50-60	160	167	440	•	22	44

ROTORACHSE MIT "Y" MESSER ODER HAMMER

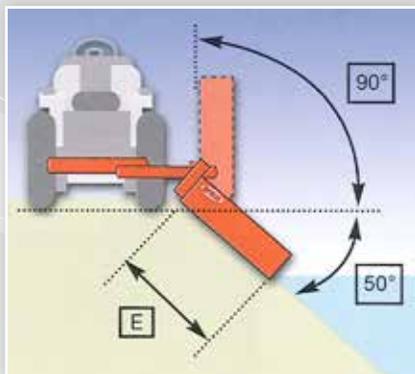
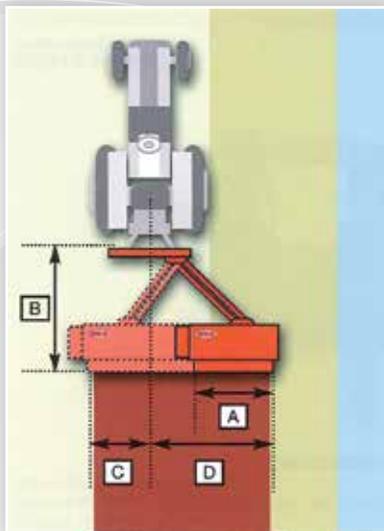
MODELL	Bestell-nr. *	Preis €
T 70 120	1671.XX.00.120	3.935
T 70 140	1671.XX.00.140	4.150
T 70 160	1671.XX.00.160	4.365

*Bei Bestellung des Gerätes mit Y Messern bitte XX mit 27 ersetzen, für Hämmer XX mit 28 ersetzen

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

MODELL	Bestell-nr.	Preis €
80.A.10.613	Gelenkwelle	245
80.A.01.628	Doppel Weitwinkel Gelenkwelle	990

T70 MASCHINE WÄHREND DER BENUTZUNG



TECHNISCHE DATEN

	A	B	C	D	E
T70 120	1200	1500	570	1810	900
T70 140	1400	1500	570	2010	1100
T70 160	1600	1500	570	2210	1300



FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
50 BIS 100 PS (37 - 74 KW)

Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
540 UpM mit Freilauf
3 Punkt anbau Kategorie 2
Walze Hinten
Kufen
Hydraulische Seitenverlegung
Gelenk zum Bodennivellierung
Hydraulische Schägstellung



TECHNISCHE DATEN

MODELL	PS bedarf	Arbeitsbreite (cm)	Transport Breite (cm)	Gewicht Kg	Gewicht lb	Hämmer	Messern
T80 160	50-100	160	180	580	•	22	44
T80 180	60-100	180	200	620	•	24	48
T80 200	70-100	200	220	660	•	28	56
T80 220	80-100	220	240	700	•	32	64

ROTORACHSE MIT "Y" MESSER ODER HÄMMER

MODELL	Bestell-nr. *	Preis €
T80 160	1678.XX.00.160	5.345
T80 180	1678.XX.00.180	5.490
T80 200	1678.XX.00.200	5.665
T80 220	1678.XX.00.220	5.815

*Bei Bestellung des Gerätes mit Y Messern bitte XX mit 27 ersetzen, für Hämmer XX mit 28 ersetzen

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

MODELL	Bestell-nr.	Preis €
80.A.01.630	Gelenkwelle Weitwinkel (Montiert)	1.050
80.A.10.611	Gelenkwelle B6-1800 1" 3/8 Z6	255



SERIE T85

FÜR ANBAU AN TRAKTOREN MIT
50 BIS 100 PS (30 - 73 KW)

Standardausstattung

- Standardausstattung laut CE-Norm
- 540 UpM mit Freilauf
- 3 Punkt anbau Kategorie 2
- Walze Hinten
- Kufen
- Hydraulische Seitenverlegung
- Gelenk zum Bodennivellierung
- Hydraulische Schägstellung



TECHNISCHE DATEN

MODELL	PS bedarf	Arbeitsbreite (cm)	Transport Breite (cm)	Gewicht Kg	Gewicht lb	Hämmer	Messern
T85 160	50-100	160	180	58	•	22	44
T85 180	60-100	180	200	62	•	24	48
T85 200	70-100	200	220	66	•	28	56
T85 220	80-100	220	240	70	•	32	64

ROTORACHSE MIT "Y" MESSER ODER HÄMMER

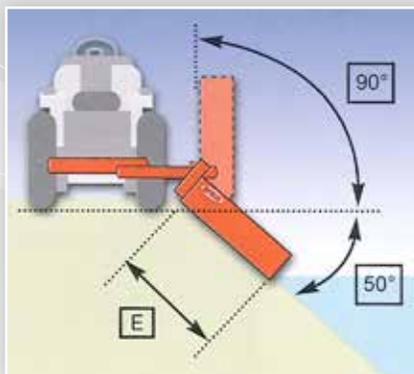
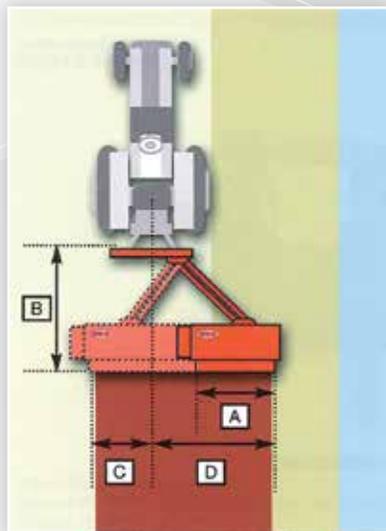
MODELL	Bestell-nr.	Preis €
T85 160	1681.XX.00.160	5.665
T85 180	1681.XX.00.180	5.820
T85 200	1681.XX.00.200	5.975
T85 220	1681.XX.00.220	6.130

*Bei Bestellung des Gerätes mit Y Messern bitte XX mit 27 ersetzen, für Hämmer XX mit 28 ersetzen

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

MODELL	Bestell-nr.	Preis €
80.A.01.630	Gelenkwelle Weitwinkel (Montiert)	1.050
80.A.10.611	Gelenkwelle B6-1800 1" 3/8 Z6	255

T 80 UND T 85 MASCHINE WÄHREND DER BENUTZUNG



TECHNISCHE DATEN T80

	A	B	C	D	E
T80 160	1600	1650	800	2280	1400
T80 180	1800	1650	800	2480	1600
T80 200	2000	1650	800	2630	1800

	A	B	C	D	E
T85 160	1600	1850	650	2600	1400
T85 180	1800	1850	650	2800	1600
T85 200	2000	1850	650	3000	1800

MESSERN UND HÄMMER

<i>Messern schraubenförmig oder beschneidet für:</i>		<i>Preis €</i>
SERIE LS, D	79.66.0013/79.66.0014	4.50
SERIE G, AS, SC	79.66.0001 / 79.66.0002	4.30
SERIE L, SA	79.66.0003 / 79.66.0004	4.80
SERIE P-PC-PS-PSZ-SB	79.66.0011/79.66.0012	6.35
SERIE HC	79.66.0009/79.66.0010	7.00
SERIE BC Messern schraubenförmig	79.66.0021 / 79.66.0022	12.00
SERIE BC Messern beschneidet . . .	79.62.0014 / 79.62.0015	12.00
SERIE RPC	75.05.0011/75.05.0012	7.85
SERIE RHC	75.05.0013/75.05.0014	12.85
SERIE SM/M	79.66.0019/79.66.0020	14.95

<i>Messern für Kreiselege:</i>		<i>Preis €</i>
ALFA	72.70.0008 / 72.70.0009	9.75
SIRIO	72.70.0003 / 72.70.0004	8.85
BETA , OMEGA , GEMINI 1/2	72.70.0001 / 72.70.0002	9.85
GAMMA , GEMINI 3	72.70.0010 / 72.70.0011	12.20
BETA , OMEGA , GEMINI 1/2 33 cm	72.70.0016 / 72.70.0017	13.10

<i>Messern und HÄMMER für Mulcheren:</i>		<i>Preis €</i>
MESSERN "Y" T10 - T5	75.05.0016	2.80
HÄMMER T10 - T10 PICK-UP - T5	78.24.0010	7.70
HÄMMER T5 - T10 - T10 PICK-UP IN ZWEI STÜCK.	78.24.0012	7.70
MESSERN "Y" T 40	75.05.0024	4.90
HÄMMER T40	75.68.0006	12.10
MESSERN T20 - T30 - T70 - T80 - T85	75.05.0023	3.80
HÄMMER T20 - T30 - T70 - T80 - T85	75.68.0001	8.95



ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. Aufträge von Maschinen - und Ersatzteile sind erst gültig, wenn sie schriftlich ermittelt werden.

Eventuelle mündliche Order benötigen eine schriftliche Bestätigung.

Die Bestellungen sollen folgende Angaben beinhalten:

- die MODELLbezeichnung
- die Arbeitsbreite
- die durchschnittliche Motorleistung des Schleppers, womit die Maschine verwendet wird
- komplette Ausstattung der bestellten Maschinen
- die Bezeichnungsnummer des Ersatzteiles und seine ausführliche Beschreibung
- das MODELL der Maschine, die den Ersatzteil benötigt
- die Fahrgestellnummer oder eventuell das Einkaufsdatum
- eventuelle Variante der Maschine
- eventuelle Angabe, ob es sich um einen linken oder rechten Teil handelt(in bezug auf die Schlepperfahrtrichtung).

2. Die Ware wird mit dem vom Kunden angegebenen Transportmittel geschickt. Mangels dieser Angabe wird das geeignetere geschätzte Mittel verwendet. Unsere Firma ist aber nicht für eventuelle Verspätungen verantwortlich, die von Fehlern oder Missverständnissen der Spediteur, von Streiks oder von Fällen höherer Gewalt verursacht werden.

3. In Ermangelung besonderer Vereinbarungen wird die Ware immer ab Werk geliefert. Verantwortung und Risiko der Warensendung werden von den INCOTERMS der Internationalen Handelskammer geregelt.

4. Beim Warenerhalt wird der Käufer dafür verantwortlich gemacht, sofort die Unversehrtheit der Ware und der Packungseinheiten zu überprüfen. Im Falle von fehlenden Gegenständen oder Beschädigungen ist der Käufer verpflichtet, sie vor der Warenabholung auf den Lieferschein zu vermerken.

5. Beschwerden über Zustand und Qualität der Ware können nur schriftlich und innerhalb 8 Tage nach dem Warenerhalt geführt werden. Eine eventuelle Warenrückgabe wird erst nach einer vorherigen schriftlichen Bewilligung unserer Firma gestattet.

6. Obwohl die Ware bis zur vollständigen Bezahlung der Lieferung Eigentum unserer Firma bleibt, ist jedoch Aufgabe des Käufers, die Ware sorgfältig aufzubewahren. Dazu verpflichtet er sich, die Ware in einem guten Verkaufszustand zu behalten und alle Belastungen wegen Verlust oder Beschädigungen zu übernehmen.

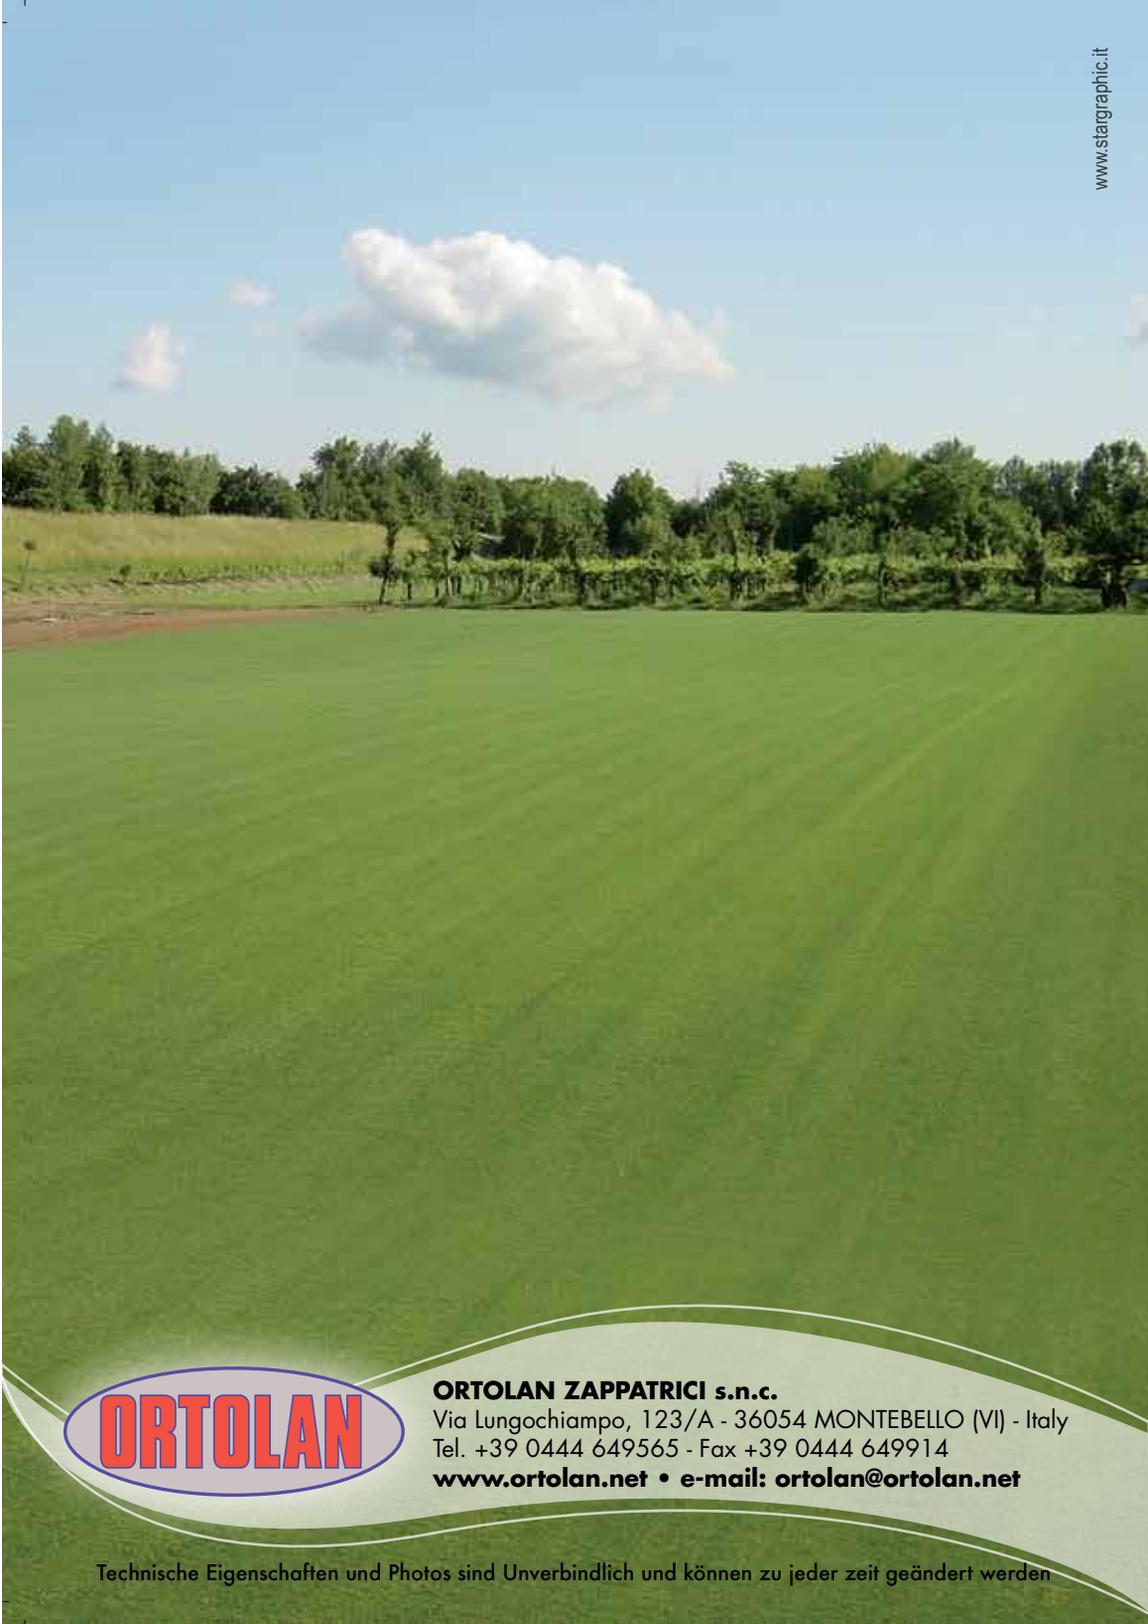
7. Die Nichtbezahlung der Rechnungen innerhalb der bestimmten Termine veranläßt eine sofortige Lastschrift der Verzugszinsen zu 2% monatlich. Eine Bezahlungsverzögerung von über 60 Tagen, ohne eine besondere schriftliche Vereinbarung, verursacht eine gesetzliche Verfolgung für das Erlangen der Kredite und die Lastschrift aller damit zusammenhängenden Kosten.

8. Die Ware wird so bald wie möglich und nach unserer Verfügbarkeit geliefert. Ein eventuell bestimmter Liefertermin ist also nur hinweisend und nicht verpflichtend.

9. Alle Daten und Preise, die mündlich sowie schriftlich gegeben werden, sind nur hinweisend und können zu jeder Zeit verändert werden. Die Preise sind alle netto von MWST und anderen Steuern. Maschinen, Zubehör und Ersatzteile können wegen Produktion und Verbesserungserfordernisse verändert werden, ohne daß unsere Firma gegenüber den Besitzern von vorher gekauften Produkten verpflichtet sei.

10. Die Produkte sind für 12 Monaten von dem Datum der Lieferung dem letzten Verbraucher gegen Herstellungsfehler garantiert. Die Garantie versichert die Ersetzung des defekten Teils, ausgenommen Arbeiters und Versandkosten. Der Mangel einer sicheren Bezeichnung des Einkaufsdatums, so wie weitere Maschinenveränderungen oder der ungeeignete Maschinengebrauch, der Gebrauch von unerfahrenen Personen, die Nachlässigkeit, die unerfüllten Instandhaltungsarbeiten, der Gebrauch von nicht originalen Teilen lassen das Garantierecht verirken. Unsere Firma lehnt jede Verantwortung für eventuelle Beschädigungen ab, die bei Maschinen in Betrieb oder wegen Brüche geschehen sind und erkennt keinen Schadenersatz für die eventuelle Untätigkeitszeit der Maschine an. Jeder in Garantie ersetzte Teil wird vorschriftsmäßig angerechnet. Der belastete Betrag wird später storniert, wenn die Garantie für gültig gehalten wird, d.h. normalerweise nach der Überprüfung des defekten Teiles.

11. Für jede Streitfrage vom Italienischen Gesetz und vor dem Gericht in Vicenza geregelt, falls freundliche Vereinbarungen und/oder Schiedsverfahren scheitern sollten.



ORTOLAN

ORTOLAN ZAPPATRICI s.n.c.

Via Lungochiampo, 123/A - 36054 MONTEBELLO (VI) - Italy

Tel. +39 0444 649565 - Fax +39 0444 649914

www.ortolan.net • e-mail: ortolan@ortolan.net